MITSUBISHI

長窓用補助サッシ

P-205·P-253
取付説明書

この長窓用補助サッシは三菱窓用換気扇を120〜180㎝の窓に取付けるとき使用するものです。

- 取付工事を始める前に必ず、この取付説明書をお読みください。

各部の名称



■付属部品

- 固定板…………1個

- 固定ネジ………2本

- 輪ゴム…………1本


窓の高さとサッシの組合わせ

（窓用換気扇の取扱説明書も参照してください。）

※窓用換気扇の付属部品としてサッシ6本(内4本はジョイント付)があります。

適用換気扇	取付けたい窓の高さ	組合わせるサッシ		使用本数
V-20W7 V-20WR3	Ⓐ120〜153㎝ Ⓑ153〜180㎝	Ⓐ	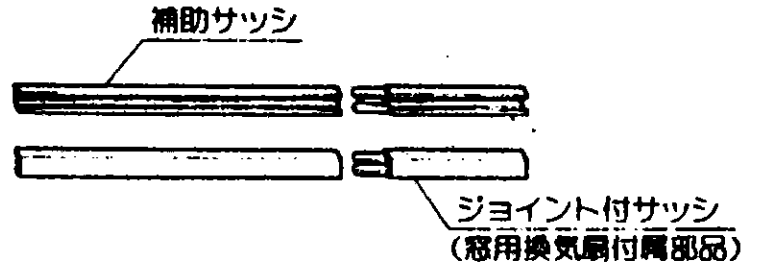 補助サッシ ジョイント付サッシ（窓用換気扇付属部品）	補助サッシ　2本 ジョイント付サッシ　2本
V-25W6 V-25WR3	Ⓐ120〜158㎝ Ⓑ158〜180㎝	Ⓑ	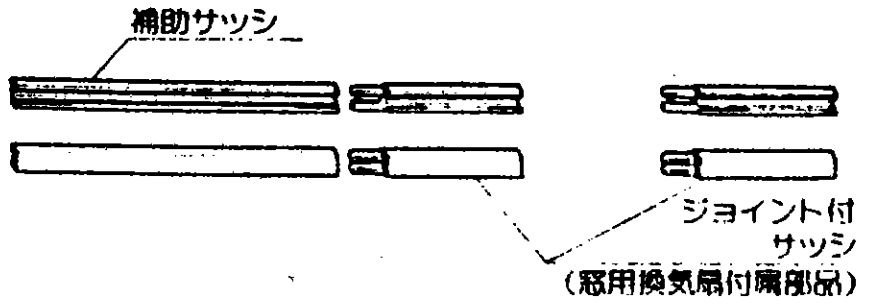 補助サッシ ジョイント付サッシ（窓用換気扇付属部品）	補助サッシ　2本 ジョイント付サッシ　4本

取付方法

1. 窓の高さに合わせてサッシを組立てます。

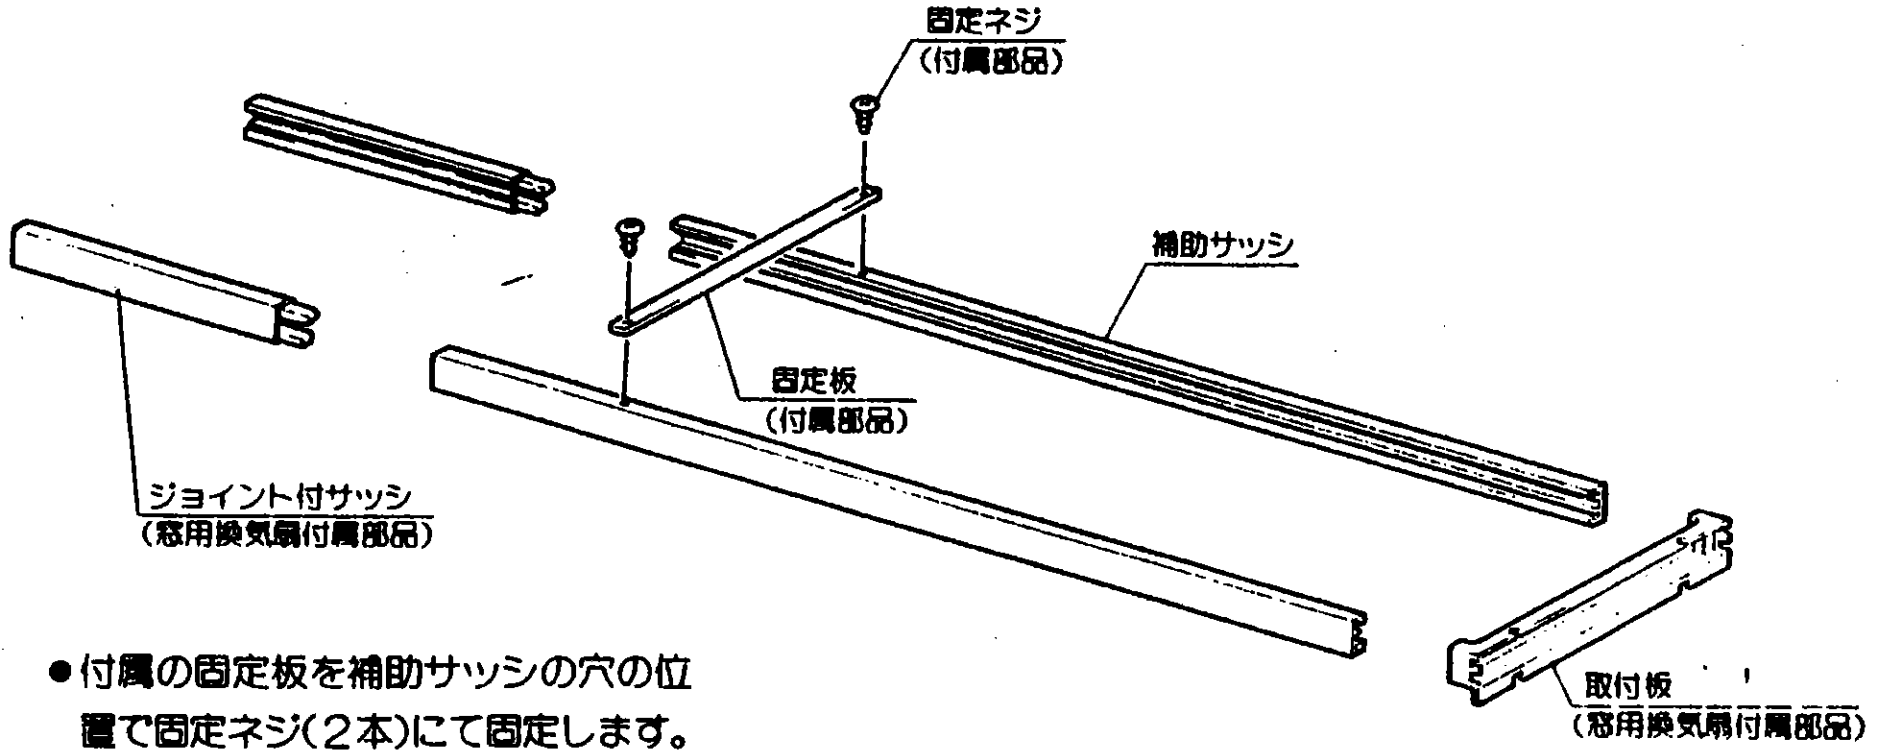
固定ネジ（付属部品）
補助サッシ
固定板（付属部品）
ジョイント付サッシ（窓用換気扇付属部品）
取付板（窓用換気扇付属部品）

- 付属の固定板を補助サッシの穴の位置で固定ネジ(2本)にて固定します。

2. パネルを差込みます。

サッシの長さになるまでパネルを組合わせ、サッシに差込みます。このとき付属の輪ゴムをかけますと差込み易くなります。

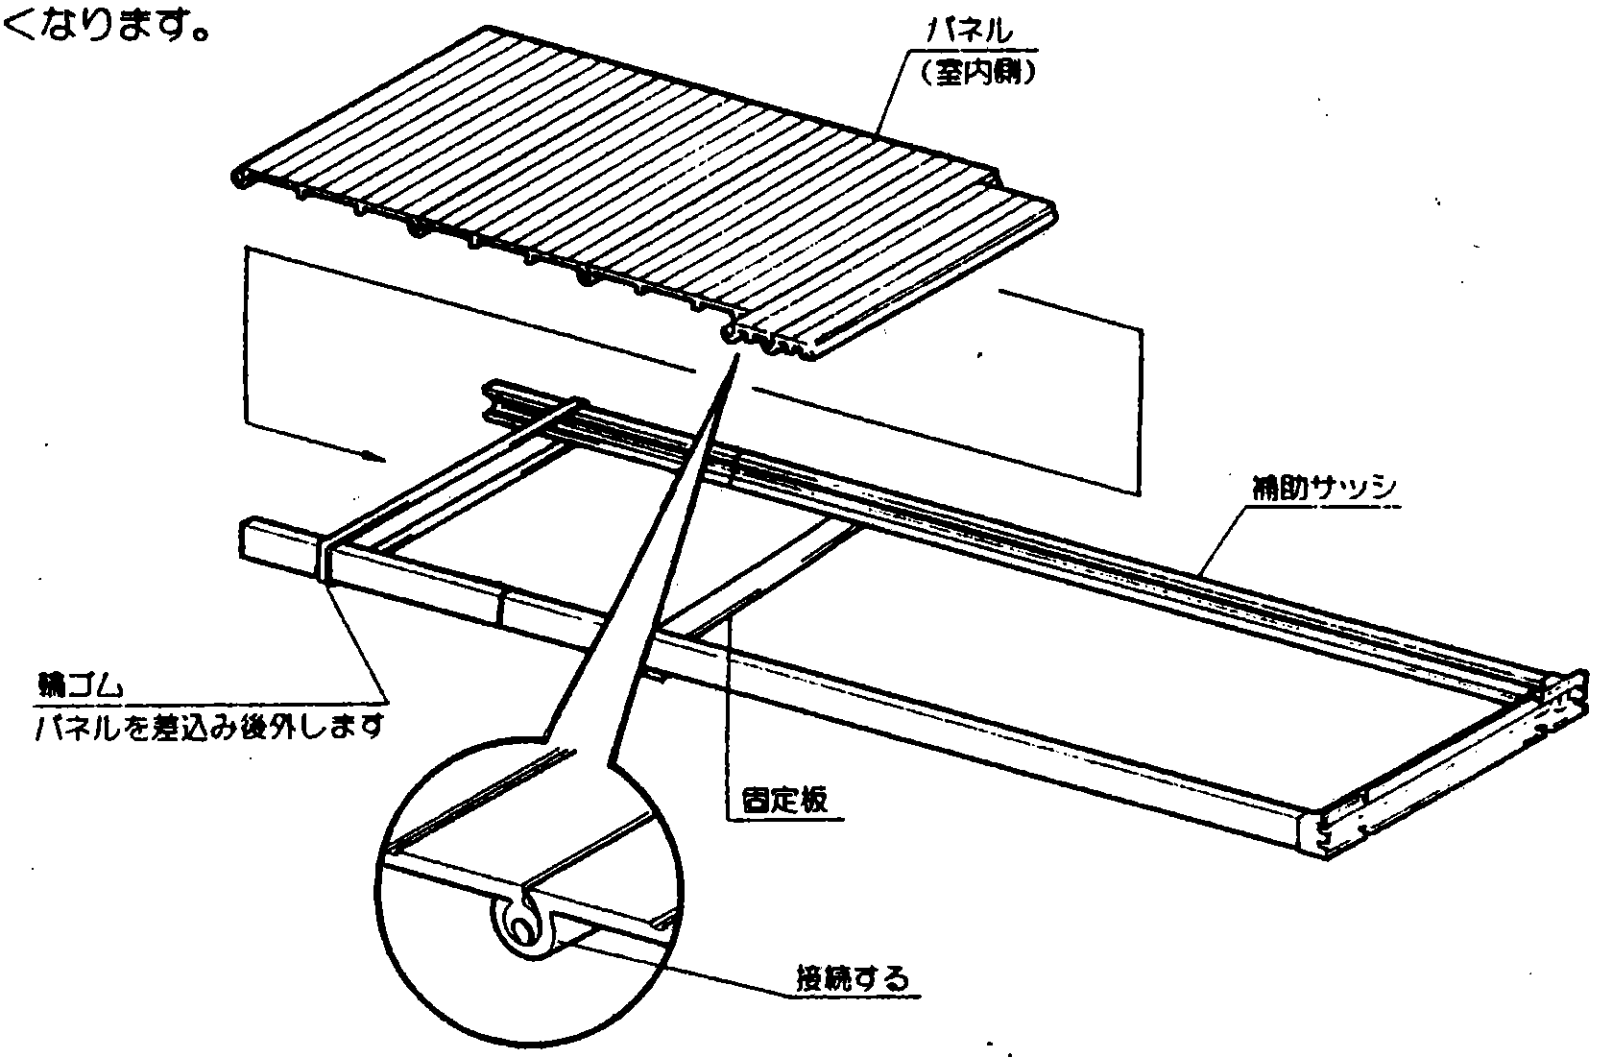
パネル（室内側）
補助サッシ
輪ゴム
パネルを差込み後外します
固定板
接続する

ご注意

- 固定板を取付けた側が室外側になりますのでパネルの表裏に注意して差込んでください。
- 全長が長くなりますので取扱いには十分注意してください。

3. 窓用換気扇の取付け、サッシの固定については窓用換気扇の取扱説明書を参照してください。

三菱電機株式会社
〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

P007A [illegible]
588H55923